


SEMIREMOLQUES PRAVAZ PLATAFORMA PLANA

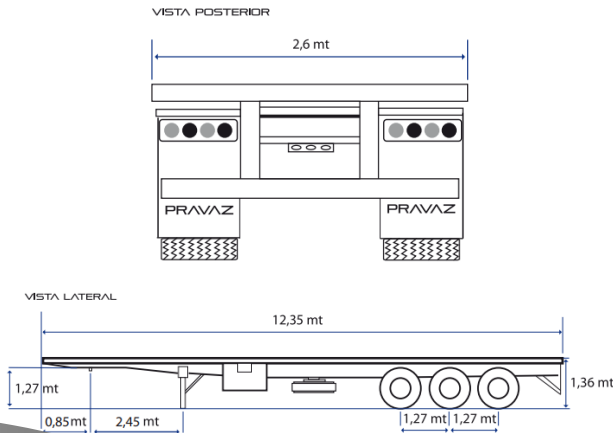

Capacidad	Ejes	Aplicación	Focos
30 toneladas	3	Carga General	Led

Estructura	<p>Vigas de doble "T", con certificado de componentes y procedencia del acero.</p> <p>Acero de alta resistencia.</p> <p>Piso de planchas diamantadas de 3 mm.</p> <p>Perno rey soldado de 2".</p> <p>Reforzamiento parte trasera de la rampla, para que no se dañe con el ingreso de grúas horquillas al contenedor central de 20 pies.</p>
Suspensión	<p>Suspensión mecánica para 3 ejes con 10 hojas de 3" cada una.</p> <p>Capacidad, 75.000 libras.</p>

Gato de apoyo	Capacidad de carga estática 80t y capacidad de carga levantamiento 28t.
Llantas	8.25x 22.5 disco europeo o americano.
Frenos	4 pulmones simple de 8" tipo 30 y 2 pulmones freno doble maxi 30/30.
Ejes	Redondo 5" x 3/4" espesor, capacidad de eje 13.000 kg. Frenos de 16.5 x 8". Levas de frenos 10 estrías. Tapa de maza apernada Acero.
Electricidad	De acuerdo con la Norma vigente, incluye focos Led Bi-voltaje (12 y 24 Volts) sellados y montados en goma.
Pintura	Una capa de anticorrosivo y dos de pintura según el color que quiera el cliente.
Accesorios	Estanque de Agua de 25 Litros, Caja de Herramientas, Tapabarros institucionales, huincha reflectante según norma vigente y porta repuestos.